




Utilizado para desconexão acústica e amortecimento de impacto, como piso flutuante de academias, escolas, hospitais, piscinas, salão de festas, salas de máquina, salas de metrologia, máquinas e equipamentos.

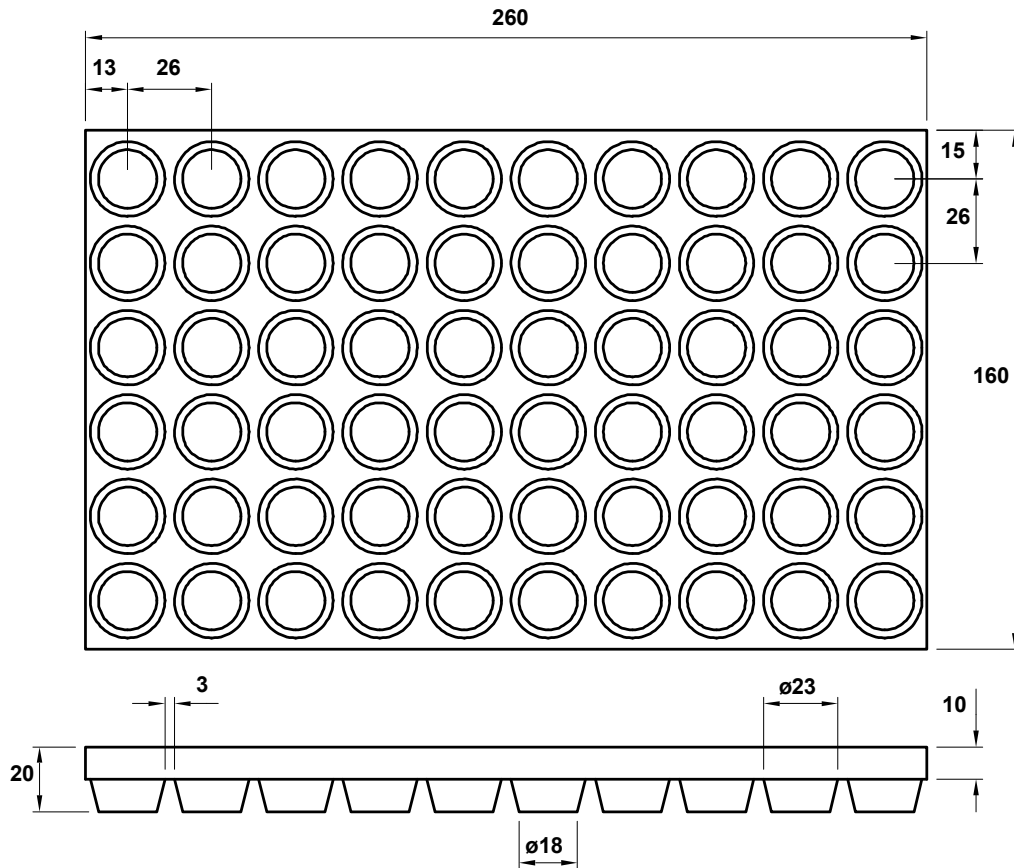

Medidas em mm.

Dureza: 40 ShA	
Flexa (mm)	Carga por cone (kg)
0,5	1
1,0	4
1,5	7
2,0	10

Dureza: 60 ShA	
Flexa (mm)	Carga por cone (kg)
0,5	2
1,0	8
1,5	12
2,0	17

**Fornecemos a quantidade de cones conforme a sobre carga**

Para preencher os espaços laterais dos PADs, utilizar Polietileno Expandido da **Junseal Espumas Especiais Ltda.**

OUTRAS INFORMAÇÕES CONSULTAR O NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO.

Tel: 55 11 2917 1166  
[Comercial@Vibranihil.com.br](mailto:Comercial@Vibranihil.com.br)

Fax: 55 11 2917 1966  
[www.Vibranihil.com.br](http://www.Vibranihil.com.br)