


# VIBRANIHIL PAD 260-160-20



Utilizado para desconexão acústica e amortecimento de impacto, como piso flutuante de academias, escolas, hospitais, piscinas, salão de festas, salas de máquina, salas de metrologia, máquinas e equipamentos.

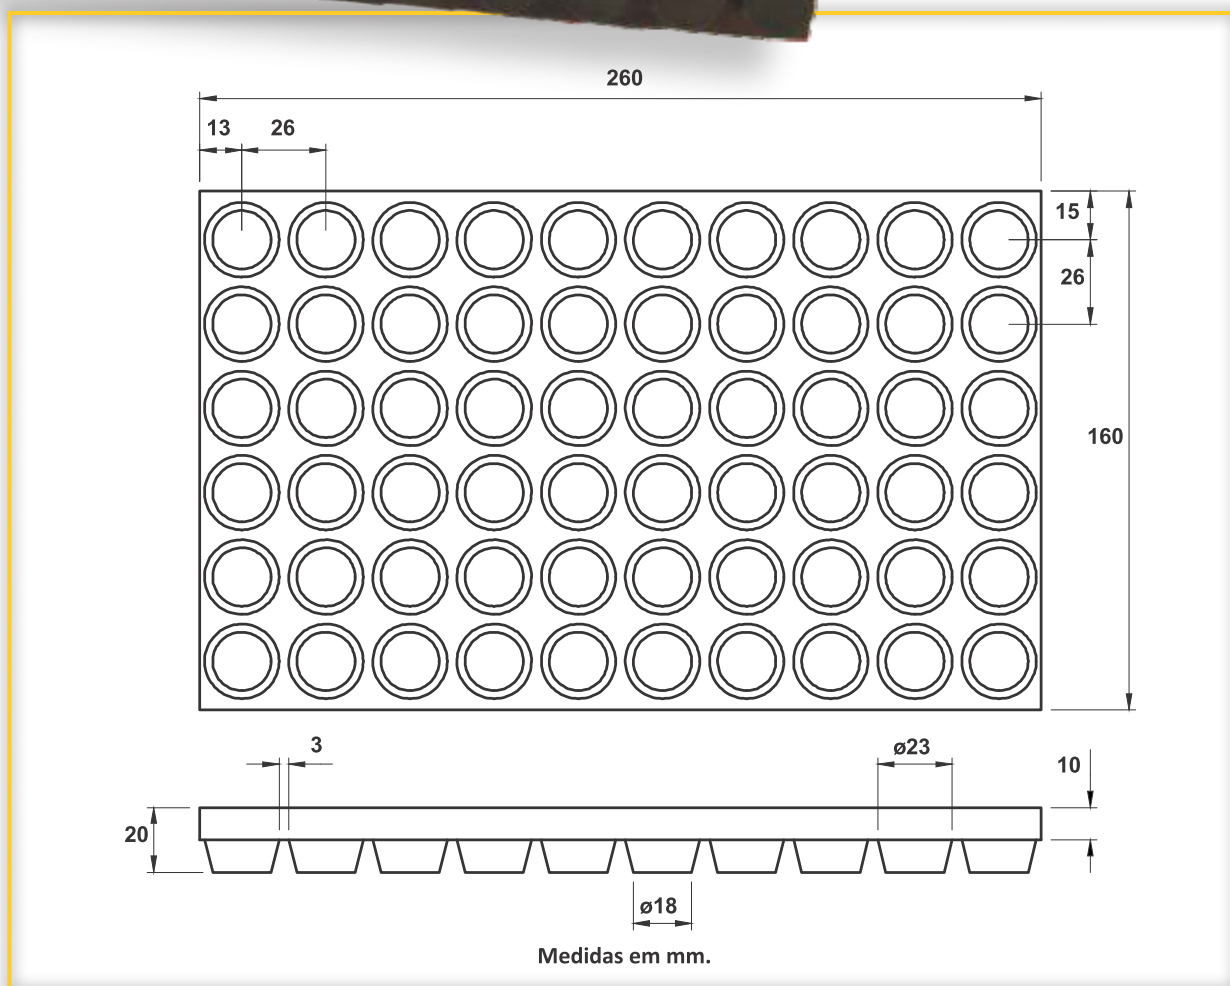

Dureza: 40 ShA

Dureza: 60 ShA

Flexa (mm)	Carga (Kg) por Cone	Flexa (mm)	Carga (Kg) por Cone
0,5	1	0,5	2
1,0	4	1,0	8
1,5	7	1,5	12
2,0	10	2,0	17