


**Linha MAX
AMORTECEDOR DE IMPACTO**

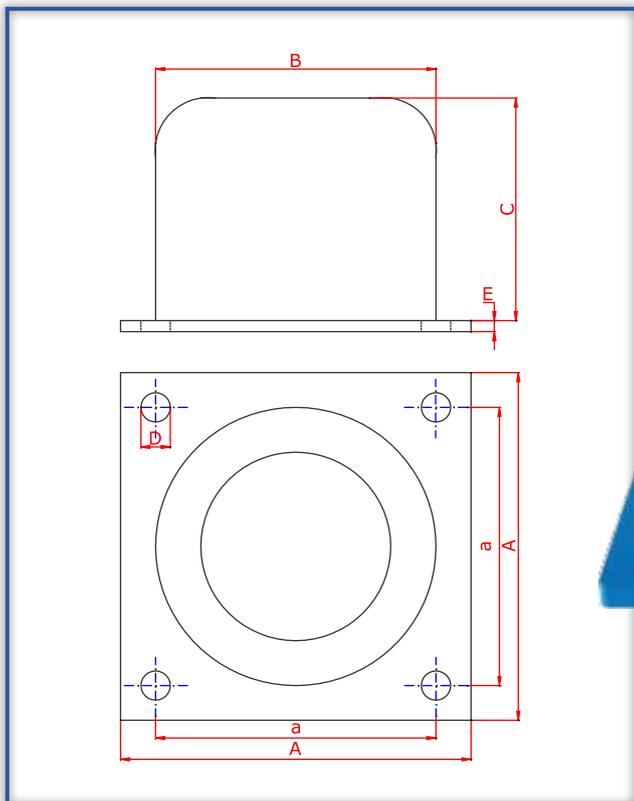

Utilizado para amortecimento e limitação do curso de pontes rolantes, docas, elevadores, esteiras e equipamentos, absorvendo a energia do impacto. Também empregado no controle do grau de liberdade de peneiras vibratórias, moto vibradores, etc.

As cargas são indicadas para cada ponto de apoio do equipamento.

- ✓ Dureza: 60 ou 40 ShA
- ✓ Acabamento em pintura epóxi.
- ✓ Opcional: Inox 304 e Borracha condutiva.
- ✓ Podem ser customizados conforme sua necessidade.
- ✓ A linha de Batentes é extensiva para modelos menores, para menores cargas, com e sem parafuso, com e sem base de fixação...

CB Batente

Cargas (Kg)

Dimensões (mm)

Modelo	Máxima	A	a	B	C	D	E
50	300	50	70	50	40	7	3
125	1000	200	125	125	100	17	6
160	2000	200	160	160	130	21	8
200	3000	250	200	200	160	21	8