K - PAD – Isolador de Vibração e Impacto

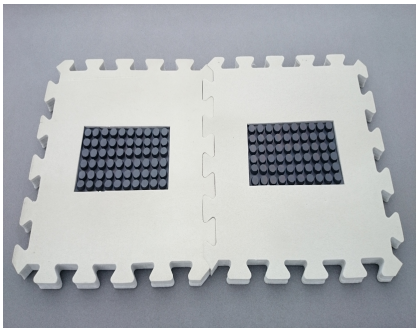

K-PAD – Placas encaixáveis com exclusivo PAD isolador, com frequência natural (fn) de 7 a 22 Hz. Produto de fácil e rápida instalação. Fornecido conforme cálculo das cargas nos pontos de apoio.

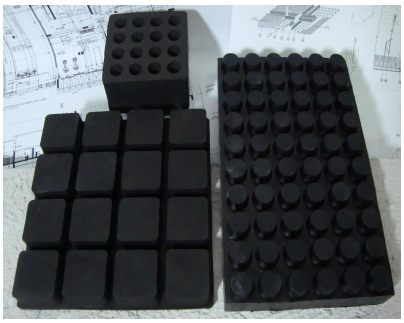

Modelos	K-PAD 20	K-PAD 20	K-PAD 25	K-PAD 25	K-PAD 40	K-PAD 40	K-PAD 50	K-PAD 50
Espessura (mm)	20	20	25	25	40	40	50	50
Dureza Sh"A"	40	60	40	60	40	60	40	60
Flexa (mm)	Carga / Cone (kg)						Carga / PAD (kg)	
0,5	1	2	5	10	1	5	5	35
1,0	4	8	10	40	2	10	15	85
1,5	7	12	15	85	4	15		
2,0	10	17	25	110	5	19	50	200
2,5			35	150				
3,0					8	23	95	320
3,5								
4,0					11	27	135	420
5,0							150	480
Frequência Natural (Hz)	**11 – 22**		**10 -22**		**8 - 22**		**7 - 22**	
Carga Máxima / PAD (kg)	**600**	**1020**	**560**	**2400**	**660**	**1620**	**150**	**480**
Dimensões	**500 x 500 mm, ou recortes conforme paginação das cargas. Espessuras, conforme acima**							

Aplicação com contra piso de concreto

Aplicação em contra piso de madeira

VIBRANIHIL Com. Ind. de Amortecedores de Vibração Eireli

Rua das Alfazemas, 23 - Vila Alpina - São Paulo - SP

Tel: 55 11 2917 11 66 / 21917 1966

www.VIBRANIHIL.com.br comercial@Vibranihil.com.br