


COXIM DE BORRACHA NATURAL – Linha CB

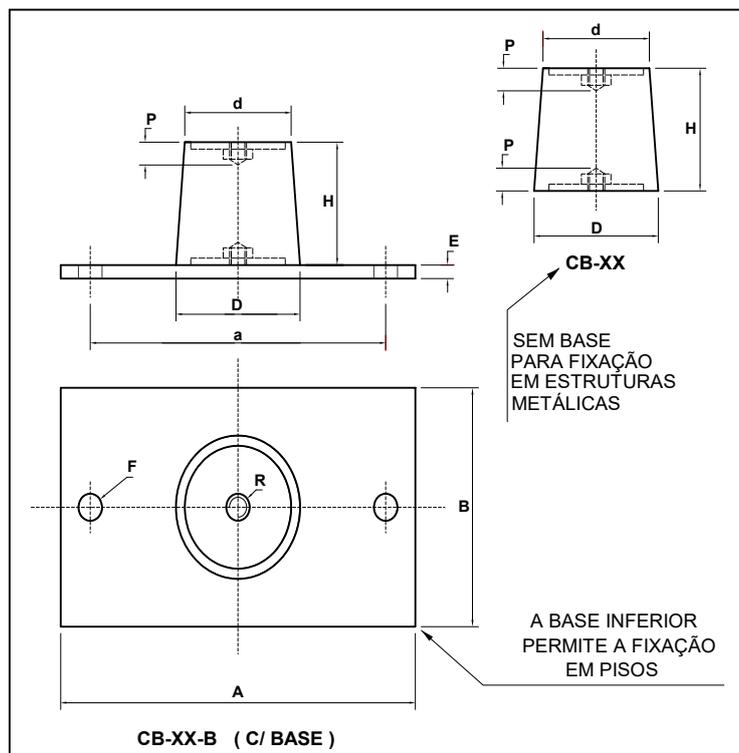

Aplicação: Equipamento com menor rotação acima de 1.200 rpm:
Ventiladores, Exaustores,
Compressores, Lavadoras, Motores,
Mancais, Base isoladoras para painéis elétricos, Racks, Squids, Bancada de testes, serralheria, etc.

Fornecido **com** ou **sem** base inferior ou com duas bases, superior e inferior. SAE 1020 ou Inox. Versão com 1 ou 2 Parafusos, na mesma medida da rosca, comprimento máximo de 1".

Rosca w/w ou Métrica. (Consulte a Linha MRCB)

Acabamento: Pintura epóxi ou Inox natural.

Opção: Borracha Condutiva, para eliminar cargas estática.

| REFERÊNCIA | 40 ShA CARGA EM Kg | | 60 ShA CARGA EM Kg | | D | d | H | R | A | B | a | F | E | P |
|-------------|-----------------------|-----|-----------------------|------|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|------|---|----|
| | MÍN | MÁX | MÍN | MÁX | | | | | | | | | | |
| CB-36-B | 2 | 15 | 4 | 30 | 36 | 31 | 32 | 5/16 | 120 | 70 | 100 | 9 | 4 | 10 |
| CB-42-B | 5 | 25 | 20 | 50 | 42 | 36 | 36 | 5/16 | 120 | 70 | 100 | 9 | 4 | 10 |
| CB-51-B | 5 | 50 | 40 | 100 | 51 | 44 | 40 | 5/16 | 120 | 70 | 100 | 9 | 4 | 10 |
| CB-65-B | 10 | 60 | 50 | 150 | 65 | 55 | 52 | 3/8 | 120 | 70 | 100 | 9 | 4 | 15 |
| CB-78-B | 20 | 100 | 100 | 240 | 78 | 66 | 60 | 1/2 | 160 | 90 | 130 | 13,5 | 6 | 20 |
| CB-100-B | - | - | 200 | 400 | 100 | 86 | 76 | 1/2 | 160 | 120 | 130 | 13,5 | 6 | 20 |
| CB-150-B | - | - | 400 | 1000 | 150 | 130 | 80 | 5/8 | 210 | 170 | 180 | 13,5 | 6 | 20 |
| CB-100-36 B | Dureza 50 ShA | | 20 | 230 | 100 | 90 | 36 | M12 | 160 | 120 | 130 | 13,5 | 6 | 13 |

Fabricamos em formatação múltipla para cargas maiores.

Fabricação especial nas durezas 50 e 70 Sh"A", consulte lote mínimo.

OUTRAS INFORMAÇÕES CONSULTAR O NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO.

Tel: 55 11 2917 1166 / 2917 1966