
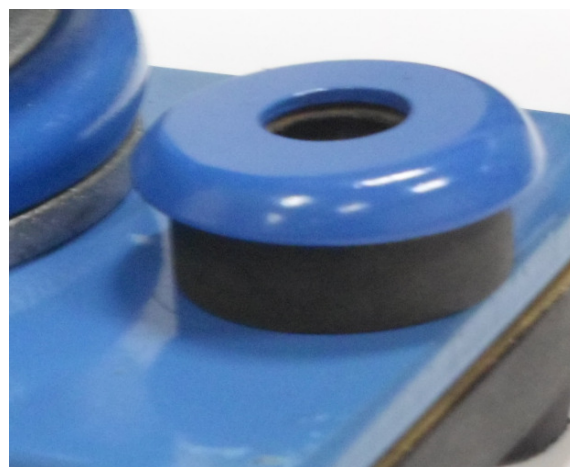


**Castanhola – 3413 - 5917**

*Isola vibrações do equipamento que poderiam ser transmitidas via parafuso de fixação. Pode ser utilizada em conjunto com Amortecedores, Coxins e PADs. Oferece menor rigidez na fixação, aumentando a vida útil do equipamento, estrutura, etc. Aplicado em painéis, trilhos de elevadores, motores, pressurizadores de parede, racks de equipamentos, linha de tubos, etc.*

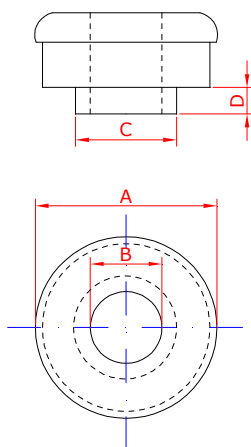

Modelo Castanhola	Cargas ( kg )		Dimensões ( mm )			
	Min	Max (*)	A	B	C	D
<b>3413</b>	2	50	34	13	19	4
<b>5917</b>	5	150	59	17	25	6

(\*) Frequência natural de 15Hz, com deflexão de 1,0 mm.

*Acabamento em pintura epóxi. Opcional: Inox 304 e Borracha condutiva. Outras dimensões são possíveis sob consulta.*

NOTA: As cargas são indicadas para cada ponto do equipamento. Em alguns casos é necessário o uso de PAD de borracha, Coxim ou Castanhola nos dois lados.

Outras informações consultar nosso departamento técnico.

Tel: 55 11 2917 1166  
[Comercial@Vibranihil.com.br](mailto:Comercial@Vibranihil.com.br)

Fax: 55 11 2917 1966  
[www.Vibranihil.com.br](http://www.Vibranihil.com.br)